

New Arrival

SONY HXCU-FB70/CA-FB70


光ファイバーアダプターシステム

[付属] CA-FB70、HXCU-FB70、インカム×1、コミュニケーションケーブル(キャノン仕様)、LEMO-多治見変換ケーブル

※カメラに50ピンインターフェースオプションの装着の必要があります。

レンタル価格 / 1日

¥20,000 (税 ¥1,000)

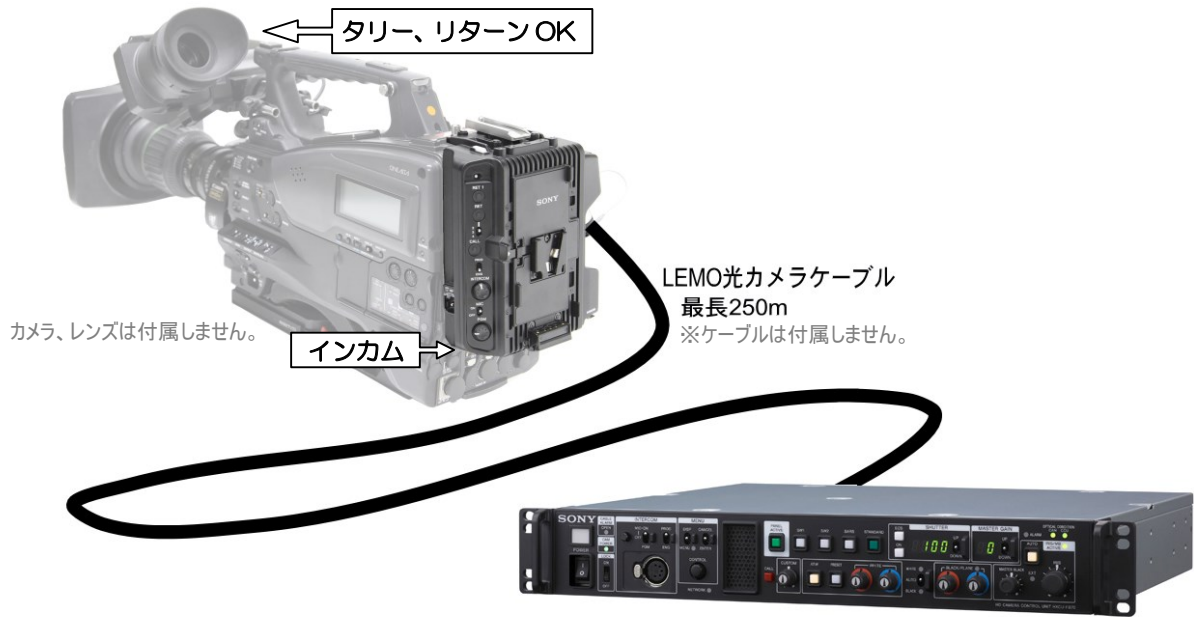

- ・PMW-350 や PMW-400 などのカムコーダーのシステム運用が可能
- ・LEMO 光カメラケーブルでの運用が可能 (最長 250m) ※変換で多治見も使用可
- ・タリー、リターン、インカムなどが使用が可能

■主な仕様

接続可能カメラ	<ul style="list-style-type: none"> ・HXC-D70 ・PMW-500 ※CBK-HD02 の装着が必要 ・PMW-400/350/320 ※CBK-CE01 の装着が必要
接続	光カメラケーブル LEMO × 1 (※HKC-LC01/HKC-LC02 取付済)
CCU 出力端子	<ul style="list-style-type: none"> ・SDI OUT…BNC × 4 (HD/SD) ・COMPONENT OUT…BNC × 3 (Y/Pb/Pr, RGB) ・S-VIDEO OUT…Mini DIN 4pin(S 端子) × 1 ・VBS OUT…BNC × 2 ・HDMI OUT…TYPE A 標準コネクター × 1 (Ver1.3) ・AUDIO OUT…キャノン 3ピンオス × 2
入力	<ul style="list-style-type: none"> ・リターン…SDI: BNC × 2(HD/SD) / VBS: BNC × 2 ・PROMPTER…BNC × 2 ※ループスルー (VBS) ・REF…BNC × 2 ※ループスルー (BBS/3 値シンク)
リモート	8ピン
コミュニケーション	D-sub 25pin メス × 1
インカム	キャノン 5ピンメス × 1
外形寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・CCU HXCU-FB70… 約 482(幅) × 66(高さ) × 365.8(奥行)mm ・カメラアダプター CA-FB70… 約 158(幅) × 171(高さ) × 92(奥行)mm
質量	<ul style="list-style-type: none"> ・CCU HXCU-FB70… 約 6.5kg ・カメラアダプター CA-FB70… 約 0.8kg
電源	AC100~240V 50/60Hz 約 75W



株式会社テックス

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-21-27
TEL:03-3226-6594 FAX:03-3351-9470

詳しくは

<http://www.tec-s.jp>